



Árnyékolás gördülékenyen



BIZTONSÁGI
REDŐNYRÁCS
Katalógus

www.umbroll.hu



Umbroll® - Árnyékolás gördülékenyen

Az Umbroll® mára Magyarország egyik legismertebb árnyékolástechnikai márkanéve.

A fejlesztési kihívások jelentik annak zálogát, hogy vevőinknek minőség, funkcionalitás, és ár-érték arány tekintetében a legjobb terméket biztosítsuk. A minőség számunkra elsődleges fontosságú, ezért jelentős erőforrásokat fordítunk tesztelésre és minőségellenőrzésre. A magas színvonalat megfelelő garanciákkal támasztjuk alá.

Kívánságra olyan kiegészítő funkciókat is biztosítani tudunk, melyek vitathatatlan gazdasági haszna mellett, otthona/irodája esztétikus megjelenését is támogatják.

Miért válassza az Umbroll® árnyékolókat?

Mert hisszük, hogy széles választékunkkal és szolgáltatásainkkal ár-érték arányban a piacon elérhető legjobb terméket kínáljuk!

Minőség

A gyártás során folyamatosan jelentős figyelmet fordítunk a felhasznált alapanyagok és a késztermék minőségére.

Termékeinkre 2 év garanciát vállalunk, valamint további 2 évig biztosítjuk a pót- és cserealkatrészek hozzáférhetőségét.



BIZTONSÁGI REDŐNY- RÁCSOK

Ideális megoldás boltok kirakatainak, butikok, galériák, szupermarketek, parkolók, éttermek vagy akár irodák bejáratainak védelmére.

Modern üzletközpontok boltjai nagy mennyiségű értékes áruval rendelkeznek. Ezek védelme elsődleges fontosságú.

A védelem mellett további kiemelt szempont, hogy az üzlet kirakata mindenkor látható legyen és 24 órában, akár hétvégéken és ünnepekkor is vonzza az érdeklődő szemeket.

Mindezen kritériumoknak tökéletesen megfelel a rács. Elegáns és modern dizájnjal kiválóan beleolvad üzletközpontok, szupermarketek belső építészetébe.

Proflok

A redőnyrács erős extrudált alumínium proflokból épül fel. Az acélszerkezetekkel ellentétben az alumínium korrózióálló és környezetbarát. A rács proflok duplafalú erősítő proflokkal kombinálhatók, melyek fokozzák a stabilitást nagyobb nyílások esetén is, és egyedi dizájn megoldásokat kínálnak.

Szín

Alapszíne RAL 9006, de felár ellenében bármely RAL színben színterézhető, hogy illeszkedjenek az üzletek kirakataihoz és külső homlokzatához. Nemcsak beleolvad a bolt arculatába, de erősíteni és alakítani is tudja azt, különböző színek és logók feltüntetésével.



Működtetés


Működtethető tekerőkarral vagy motorral. Az elektromos rácsok esetében egyetlen gombnyomással akár több rács együttes mozgatása is egyszerűen megoldható. Távirányító segítségével már távolról könnyen nyithatja és zárhatja a védett helyiséget.

Előnyök

- Az erős extrudált alumínium proflok magas védelmet nyújtanak a betörés ellen.
- A rács lécek duplafalú megerősítő proflokkal kombinálhatók.
- A lezárt helyiségbe a fény könnyen bejut és a rács a szellőzést is lehetővé teszi.
- A lyukasztott proflok egész nap szabad nézelődést engednek a potenciális vásárlóknak.
- Tűzbiztos, felnyitása gyors és egyszerű evakuálást tesz lehetővé. Motorizált változata tűzjelző rendszerhez csatlakoztatható, hogy a rács veszély esetén automatikusan felnyíljon. Amennyiben nincs külön vészkijárat a ráccsal ellátott helyiségen, a motoros verziót is kézi vésznyitóval kell ellátni.



REDŐNYRÁCS TÍPUSOK

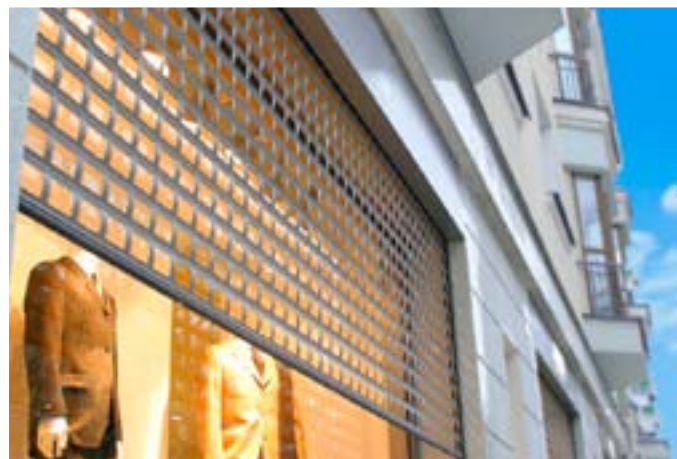

AEG 56

Könnyű, kompakt és ízlésesen tervezett, kiválóan alkalmas kis és közepes méretű butikok kirakatainak és bejáratainak védelmére.


Duplafalú erősítő lécekkel kombinálva különleges dizájn érhető el.

A speciális AEG56F profil nem csak csatolja a palástot a tengelyhez, hanem egyben véd, hogy illetéktelenek ne emelhessék meg a lezárt rácspalástot.

Tekeredése tömör.

AEG 56

Extrudált alumínium perforált profil

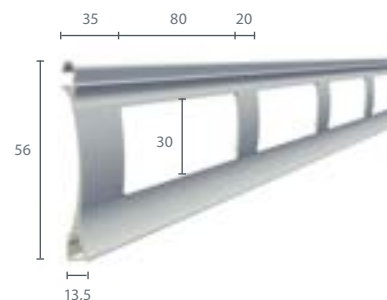

AEG 30/S

Extrudált alumínium megerősítő profil AEG 56-os léchez



Maximális méret: 3000 mm szélesség, 7,5 m² felület

Maximális méret erősítő profittal: 4500 mm szélesség, 13,5 m² felület

Átláthatóság: 42 %

Súly: 0,35 kg/m – 6,20 kg/ m² (AEG 30/S megerősítő profil: 0,37 kg/m)

Tokméret: 165 mm, 180 mm, 205 mm, 250 mm, 300 mm

Tengelyméret: 60 mm, 70 mm, 102 mm



AEG 84

Erősítő profilokkal kombinálva akár hét méter szélességben is kiválóan védi ipari és kereskedelmi helységek bejáratait és homlokzatát.


Mintázata egyezik az AEG 56-os rácséval, így egységes dizájn alkalmazható azonos homlokzat különböző méretű nyílásaira.

Speciális profil köti össze a tengelyt a rács palásstal, amely megakadályozza a zárt rács megemelését.

Tekeredése tömör.


AEG 84

Extrudált alumínium perforált profil nagyobb nyílásokhoz

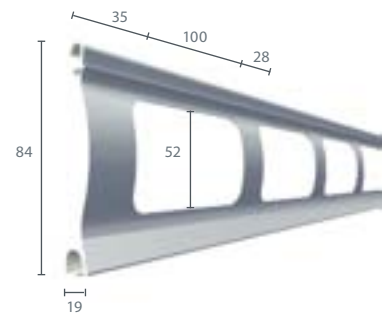

AEG 45/S

Extrudált alumínium megerősítő profil AEG 84-es léchez

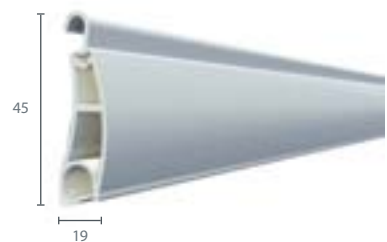

Maximális méret: 5500 mm szélesség, 16,5 m² felület

Maximális méret erősítő profillal: 7000 mm szélesség, 21 m² felület

Átláthatóság: 47 %

Súly: 0,60 kg/m – 7,14 kg/ m² (AEG 45/S megerősítő profil: 0,79 kg/m)

Tokméret: 250 mm, 300 mm, 350 mm

Tengelyméret: 102 mm,

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

MAXIMÁLIS MÉRETEK

PROFIL KOMBINÁCIÓK		MAXIMÁLIS SZÉLESSÉG (MM)	MAXIMÁLIS FELÜLET (M ²)
AEG 56			
"1"	AEG 56	3000	7,5
"3+1"	3 AEG 56 + 1 AEG 30/S	3500	10,5
"2+1"	2 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4000	12,0
"1+1"	1 AEG 56 + 1 AEG 30/S	4500	13,5
AEG 84			
"1"	AEG 84	5500	16,5
"3+1"	3 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6000	18,0
"2+1"	2 AEG 84 + 1 AEG 45/S	6500	19,5
"1+1"	1 AEG 84 + 1 AEG 45/S	7000	21,0

TEKEREDÉSI TÁBLÁZAT

PROFIL KOMBINÁCIÓK	TENGYEL (MM)	TOK (MM)							
		165	180	205	250		300		350
		AEG 56	AEG 56	AEG 56	AEG 56	AEG 84	AEG 56	AEG 84	AEG 84
Maximális palást magasság az adott tokban (m)									
"1"	Ø60	1,5	2,0	2,9	-	-	-	-	-
	Ø70	-	2,1	2,7	4,6	-	6,4	-	-
	Ø102	-	-	2,1	4,0	2,4	5,9	4,5	6,1
"3+1"	Ø60	1,3	1,6	2,5	-	-	-	-	-
	Ø70	-	1,5	2,5	3,7	-	5,9	-	-
	Ø102	-	-	1,7	3,5	1,7	5,7	3,1	4,5
"2+1"	Ø60	1,2	1,6	2,6	-	-	-	-	-
	Ø70	-	1,5	2,2	4,0	-	5,6	-	-
	Ø102	-	-	1,7	3,4	-	5,7	-	-
"1+1"	Ø60	1,2	1,6	2,1	-	-	-	-	-
	Ø70	-	1,3	2,3	3,5	-	5,8	-	-
	Ø102	-	-	1,7	3,4	-	5,1	-	-

Rácspalást verziók AEG 56 és AEG 84 esetén



"1"
Profil kombináció



"3+1"
Profil kombináció




"2+1"
Profil kombináció



"1+1"
Profil kombináció

Az Én redőnyrácsom:

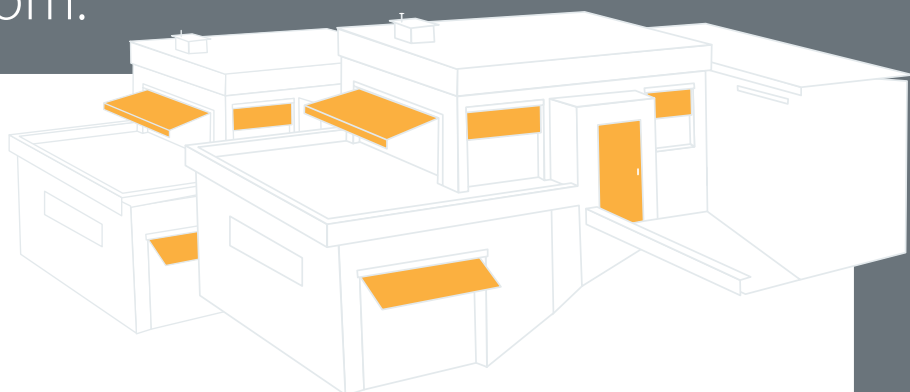

Az Ön Umbroll® partnere



www.umbroll.hu